

IP 65; T8; CLASS I

**PRZEZNACZENIE**

Pyłoszczelna i strugoodporna otwarta oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych, magazynów, hal produkcyjnych, warsztatów oraz pomieszczeń o dużym zapyleniu.

**DANE TECHNICZNE**

Klasa ochronności: I  
 Stopień ochrony: IP 65  
 Współczynnik mocy:  $\geq 0,85$   
 Temp. otoczenia: do +40°C

**BUDOWA**

Obudowa osprzętu: tworzywo sztuczne zamknięte pokrywą z blachy stalowej malowanej proszkowo  
 Odbłyśnik: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo  
 Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

Oprawa oświetleniowa otwarta bez klosza.

**MOCOWANIE**

Oprawa zawieszana na dwóch łańcuszkach stalowych o długości 370 mm.

**PRZYŁĄCZENIE**

Dławnica: 1 x PG 13,5  
 Średnica kabla:  $\varnothing$  8-10,5 mm  
 Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm<sup>2</sup>

Zasilanie końcowe.

**INNE WYKONANIA**

Zasilanie 3-fazowe 3x380V - tylko dla oprawy 142-04.

**APPLICATION**

Dustproof and waterproof open luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production spaces, workshops or other places with high dust pollution.

**TECHNICAL DATA**

Protection class: I  
 Protection degree: IP 65  
 Power factor:  $\geq 0,85$   
 Ambient temperature: to +40°C

**CONSTRUCTION**

Housing: plastic closed by powder painted steel sheet cover  
 Reflector: zinc coated steel sheet, powder painted  
 Ballast: 230V 50Hz magnetic

Open luminaire without diffuser.

**MOUNTING**

Suspended by two steel chains 370 mm length.


**ELECTRIC UNIT**

Cable gland: 1 x PG 13,5  
 Cable diameter:  $\varnothing$  8-10,5 mm  
 Terminal block: 3x4 mm<sup>2</sup>

Ending wiring.

**OPTIONS**

3-phase wiring 3x380V – only for 142-04 luminaire.

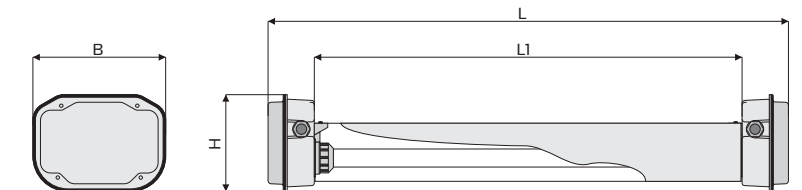

Typ   Type	L	L1	B	H
142-07	1360	1240	268	155
142-04	1360	1240	268	155
142-258	1660	1540	268	155

WYMIARY | DIMENSIONS  
[ mm ]

Typ   Type	Moc   Wattage	Oprawka   Lamp base	Typ lampy   Light Source	Masa   Weight	Inne wykonania   Options
142-04	3 x 36 W	G 13	T 8	5,5 KG	380V - zasilanie 3 fazowe (tylko dla oprawy 142-04) 3-phase wiring (only for 142-04 luminaire)
142-07	2 x 36 W	G 13	T 8	5,4 KG	
142-258	2 x 58 W	G 13	T 8	9,0 KG	

**PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION**

142-04 - Oprawa typ 142 o mocy 3x36W.  
 | 142 luminaire type, 3x36W wattage.

**DANE TECHNICZNE  
TECHNICAL DATA****DOPUSZCZENIA  
APPROVALS**