

TLP 53

IP 68; T8; TC-D; CLASS I

**PRZEZNACZENIE**

Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do świetlówek TC-D oraz T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń o znaczącym zapyleniu oraz narażonych na okresowe zalanie. Dodatkowo dzięki udurowionej konstrukcji oraz zastosowaniu nietypowego sposobu zamykania oprawa jest wandaloodporna.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
 Stopień ochrony: IP 68
 Współczynnik mocy: $\geq 0,85$
 Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: grubościenna rura z poliwęglanu
 Zamknięcia oprawy: poliwęglan
 Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Statecznik:
 świetlówek T8: magnetyczny 230 50Hz
 świetlówek TC-D: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Przy pomocy dwóch wsporników wykonanych ze stali nierdzewnej.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
 Średnica kabla: \varnothing 6-12 mm
 Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for TC-D and T8 fluorescent lamps. Designed to light facilities with high dust pollution and with risk of often inundations. Strengthened construction and special type of closing causes good protection against vandal activity.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
 Protection degree: IP 68
 Power factor: $\geq 0,85$
 Ambient temperature: from -20°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: polycarbonate thick-walled pipe
 Closing clips: polycarbonate
 Mounting plate: zinc coated steel sheet, powder painted

Ballast:
 T8 : fluorescent lamps: 230V, 50Hz magnetic
 TG-D: fluorescent lamps: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Two brackets made of stainless steel.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
 Cable diameter: \varnothing 6-12 mm
 Terminal block: 3x4 mm²

Mains supply: ending or through wiring.


OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	D	D1	D2	S
TLP 53-0180	430	335	80	100	30	59	76
TLP 53-1180	1190	1100	80	100	30	59	76
TLP 53-1360	1790	1700	80	100	30	59	76

Wspornik | Fixing brackets

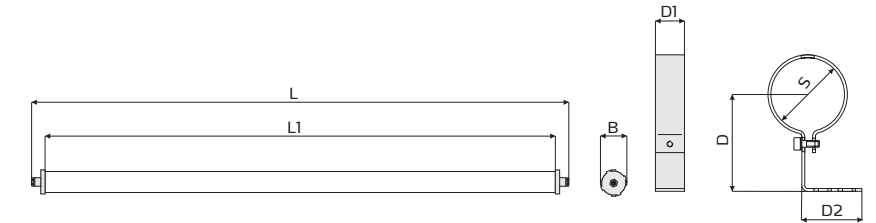

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 53-0180/E	1 x 18 W	G 24q-2	TC-DEL	2,7 KG	E - statecznik elektroniczny electronic ballast
TLP 53-1180	1 x 18 W	G 13	T 8	3,7 KG	
TLP 53-1360	1 x 36 W	G 13	T 8	4,7 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 53-1360/E - Oprawa typ TLP 53 o mocy 1x36W wyposażona w statecznik elektroniczny.
 | TLP 53 luminaire type, 1x36W wattage with electronic ballast.

**DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA**IP 68 230V
50Hz220-240V
AC/DC G 13

G24q-4

IK 10

-20°C +45°C

**DOPUSZCZENIA
APPROVALS**

CE

