

DEP 48
T5

IP 65; T5; CLASS I

**PRZEZNACZENIE**

Pyłoszczelna i strugoodporna oprawa przemysłowa do świetlówek T5. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń czystych tzw. clean room. Może być stosowana w obiektach przemysłowych o dużej czystości, służbie zdrowia, laboratoriach, szpitalach.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Współczynnik mocy: $\geq 0,95$
Temp. otoczenia: do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz: mleczna płyta z poliwęglanu lub na specjalne zamówienie paraboliczny raster przestronięty szybą hartowaną
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym o grubości od 8 mm do 75 mm.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: \varnothing 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T5 fluorescent lamps. Designed to light clean places so-called clean rooms. Suitable for industrial facilities with high cleanliness, medical services, laboratories, hospitals.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Power factor: $\geq 0,95$
Ambient temperature: to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: zinc coated steel sheet, powder painted
Diffuser: opal polycarbonate plate or parabolic louvre covered with tempered glass for special order
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Possible metal ceiling installation from 8 mm to 75 mm thickness.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: \varnothing 6-12 mm
Terminal block: 3x4 mm²

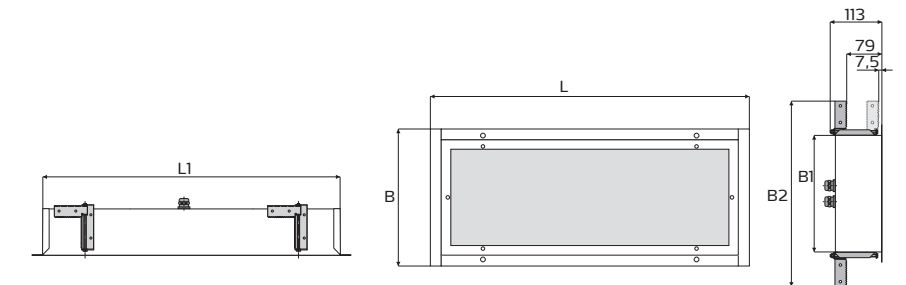
Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with 3 h emergency unit.



Typ Type	L	L1	B	B1	B2	
DEP 48- 2240	295	282	687	642	399	287x650
DEP 48- 2540	295	282	1297	1252	699	287x1260
DEP 48- 4240	595	582	687	642	399	587x650
DEP 48- 4540	595	582	1297	1252	699	587x1260

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]**Klosz mleczny poliwęglanowy - PM | Opal polycarbonate diffuser - PM**

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DEP 48-2240/PM	2 x 14/24 W	G 5	T 5	4 KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3h emergency unit
DEP 48-2540/PM	2 x 54 W	G 5	T 5	7,5 KG	
DEP 48-4240/PM	4 x 14/24 W	G 5	T 5	8 KG	
DEP 48-4540/PM	4 x 54 W	G 5	T 5	15,1 KG	

Aluminiowy raster przestronięty szybą - SR | Aluminium louver glass covered - SR

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
DEP 48-2240/SR	2 x 14/24 W	G 5	T 5	4 KG	A3 - układ awaryjny 3 godzinny 3h emergency unit
DEP 48-2540/SR	2 x 54 W	G 5	T 5	7,5 KG	
DEP 48-4240/SR	4 x 14/24 W	G 5	T 5	8 KG	
DEP 48-4540/SR	4 x 54 W	G 5	T 5	15,1 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DEP 48-2540/A3 - Oprawa typ DEP 48 o mocy 2x54W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| DEP 48 luminaire type, 2x54W wattage with 3h emergency unit.

**DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA**IP 65 220-240V
AC/DC

G 13

POZIOM
LEVEL
N IK 07
SR

+45°C

**DOPUSZCZENIA
APPROVALS**

CE

