

IP 20; T8; CLASS I

**PRZEZNACZENIE**

Napowierzchniowa oprawa rastrowa do świetlówek liniowych T8. Przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń handlowych, hoteli oraz pomieszczeń biurowych z dużą ilością monitorów komputerowych.

**DANE TECHNICZNE**

Klasa ochronności: I  
 Stopień ochrony: IP 20  
 Współczynnik mocy:  $\geq 0,85$   
 Temp. otoczenia: do +40°C

**BUDOWA**

Korpus: ocynkowana blacha stalowa  
 malowana proszkowo  
 Raster: aluminiowy kątowny  
 Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

**MOCOWANIE**

Oprawa przeznaczona do mocowania na suficie.

**PRZYŁĄCZENIE**

Przepust kablowy:  $\varnothing 12$  mm  
 Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm<sup>2</sup>

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

**INNE WYKONANIA**

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.  
 Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

**APPLICATION**

Raster luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light market areas, hotels and offices.

**TECHNICAL DATA**

Protection class: I  
 Protection degree: IP 20  
 Power factor:  $\geq 0,85$   
 Ambient temperature: to +40°C

**CONSTRUCTION**

Housing: zinc plated steel sheet,  
 powder painted  
 Diffuser: aluminum, angular  
 Ballast: 230V 50Hz magnetic

**MOUNTING**

Luminaire for direct ceiling installation.


**ELECTRIC UNIT**

Cable entry:  $\varnothing 12$  mm  
 Terminal block: 3x4 mm<sup>2</sup>


Mains supply : ending or through wiring.

**OPTIONS**

Luminaire with electronic ballast.  
 Luminaire with 3h emergency unit.

WYMIARY | DIMENSIONS  
[ mm ]

Typ   Type	L	L1	B	B1	H
DAP 21-2180	670	445	265	154	60
DAP 21-2360	1280	760	265	154	60
DAP 21-4180	670	445	445	334	60

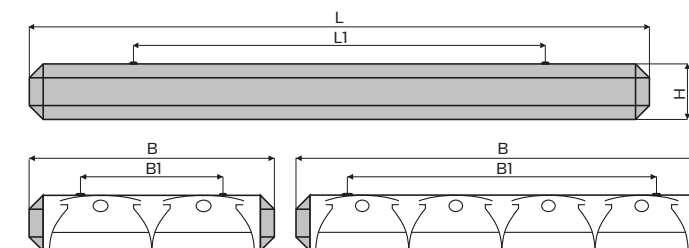

Typ   Type	Moc   Wattage	Oprawka   Lamp base	Typ lampy   Light Source	Masa   Weight	Inne wykonania   Options
DAP 21 - 2180	2 x 18 W	G 13	T 8	3,5 KG	E - statecznik elektroniczny   electronic ballast A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny   emergency unit 3h
DAP 21 - 2360	2 x 36 W	G 13	T 8	6 KG	
DAP 21 - 4180	4 x 18 W	G 13	T 8	5,5 KG	

**PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION**

DAP 21 - 2360/E/A3 - Oprawa typ DAP 21 o mocy 2x36W wyposażona w statecznik elektroniczny oraz układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.  
 | DAP 21 - 2360/E/A3 - luminaire type DAP 21, 2x36W wattage with electronic ballast and 3h emergency unit.

**DANE TECHNICZNE  
TECHNICAL DATA****DOPUSZCZENIA  
APPROVALS**