

ELP 10  
T5

IP 20; T5; CLASS I

**PRZEZNACZENIE**

Belka montażowa do świetlówek liniowych T5. Przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń handlowych, korytarzy, biur, hoteli oraz pomieszczeń przemysłowych.

**DANE TECHNICZNE**

Klasa ochronności: I  
Stopień ochrony: IP 20  
Współczynnik mocy:  $\geq 0,95$   
Temp. otoczenia: do +45°C

**BUDOWA**

Korpus: ocynkowana blacha stalowa  
malowana proszkowo  
Boki i oprawki: tworzywo sztuczne  
Statecznik: elektroniczny 220-240V AC/DC

**MOCOWANIE**

Oprawa przeznaczona do mocowania na suficie oraz ścianie.

**PRZYŁĄCZENIE**

Przepust kablowy:  $\varnothing 13$  mm  
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm<sup>2</sup>

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

**INNE WYKONANIA**

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

**APPLICATION**

Batten luminaire for T5 fluorescent lamps. Suitable for lighting commercial facilities, corridors, hotels and industrial spaces.

**TECHNICAL DATA**

Protection class: I  
Protection degree: IP20  
Power factor:  $\geq 0,95$   
Ambient temperature: to +45°C

**CONSTRUCTION**

Housing: zinc plated steel sheet,  
powder painted  
Luminaire sides: plastic  
Ballast: 220-240V AC/DC electronic

**MOUNTING**

Luminaire for direct ceiling or wall installation.

**ELECTRIC UNIT**

Cable entry:  $\varnothing 13$  mm  
Terminal block: 3x4 mm<sup>2</sup>


Mains supply: ending or through wiring.

**OPTIONS**

Luminaire with 3h emergency unit.



Typ   Type	L	L1	B	H
ELP10-1800	1480	834	66	96
ELP10-1540	1180	834	66	96
ELP10-1350	1480	834	66	96
ELP10-1280	1180	834	66	96
ELP10-2800	1480	834	67	80
ELP10-2540	1180	834	67	80
ELP10-2350	1480	834	67	80
ELP10-2280	1180	834	67	80

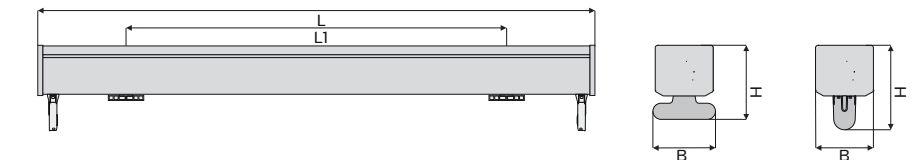WYMIARY | DIMENSIONS  
[ mm ]


Typ   Type	Moc   Wattage	Oprawka   Lamp base	Typ lampy   Light Source	Masa   Weight	Inne wykonania   Options
ELP 10 - 1800	1 x 80 W	G 5	T 5	1,7 KG	A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny dla mocy 80W oraz 35W   emergency unit 3h for 80W and 35W wattage
ELP 10 - 1540	1 x 54 W	G 5	T 5	1,7 KG	
ELP 10 - 1350	1 x 35 W	G 5	T 5	1,6 KG	
ELP 10 - 1280	1 x 28 W	G 5	T 5	1,6 KG	
ELP 10 - 2800	2 x 80 W	G 5	T 5	2,1 KG	
ELP 10 - 2540	2 x 54 W	G 5	T 5	2,1 KG	
ELP 10 - 2350	2 x 35 W	G 5	T 5	2,2 KG	
ELP 10 - 2280	2 x 28 W	G 5	T 5	2,2 KG	

**PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION**

ELP 10 - 2350/A3 - Oprawa typ ELP 10 o mocy 2x35W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.  
| ELP10 luminaire type, 2x35W wattage with 3h emergency unit.

**DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT**

31-308-0511



31-308-0511 - zatrzask sufitowy | ceiling latch

Odbłyśnik biały

| White reflector

31-309-0285 - do ELP 10-1800  
- do ELP 10-2800  
- do ELP 10-1350  
- do ELP 10-2350

| for ELP 10-1800  
| for ELP 10-2800  
| for ELP 10-1350  
| for ELP 10-2350

31-309-0260 - do ELP 10-1540  
- do ELP 10-2540  
- do ELP 10-1280  
- do ELP 10-2280

| for ELP 10-1540  
| for ELP 10-2540  
| for ELP 10-1280  
| for ELP 10-2280

Odbłyśnik

aluminiowy paraboliczny

31-309-0286 - do ELP 10-1800  
- do ELP 10-2800  
- do ELP 10-1350  
- do ELP 10-2350

| Parabolic aluminium reflector

31-309-0261 - do ELP 10-1540  
- do ELP 10-2540  
- do ELP 10-1280  
- do ELP 10-2280

| for ELP 10-1800  
| for ELP 10-2800  
| for ELP 10-1350  
| for ELP 10-2350  
| for ELP 10-1540  
| for ELP 10-2540  
| for ELP 10-1280  
| for ELP 10-2280

**DANE TECHNICZNE  
TECHNICAL DATA**IP 20 220-240V  
AC/DC

G 5

POZIOM  
LEVEL  
N

IK 02 +45°C

**DOPUSZCZENIA  
APPROVALS**

CE

